


Sortie sous trappe ouverte


Echelle

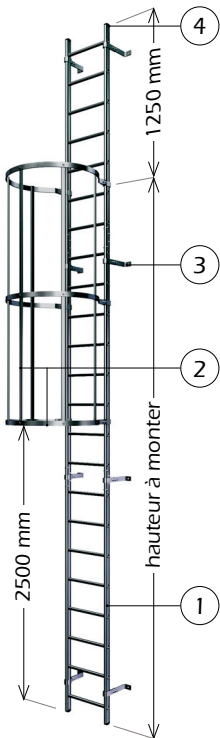

Descriptif

 Code produit : **UCO**

- ① ○○○ ECHELLE
 - Montants : profils oblongs de 65x25 mm espacés de 400 mm.
 - Barreaux : tubes à section carrée de 25 mm antidérapants espacés de 250 mm.
 - Longueurs : 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 et 3000 mm raccordées par des manchons.
- ② ○○○ CRINOLINE
 - Arceaux : \varnothing 710 mm en méplat de 40x8 mm.
 - Filants : profilé en « C » fermé au nombre de 5 sur la circonférence.
 - Longueurs : 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 et 3000 mm.
- ③ ○○○ PATTES DE FIXATION
 - Méplats : profilé en 40x8 mm avec talon de 50 mm.
 - Longueur : 200 mm.
 - Pattes de fixation réglables de 150 à 300 mm.
 - Espacement : 2000 à 2500 mm.
 - Fixation par collier de serrage prémonté coulissant sur les montants d'échelle.
- ④ ○○○ PATINS EN CAOUTCHOUC fixés aux extrémités.

www.acbi-sa.com


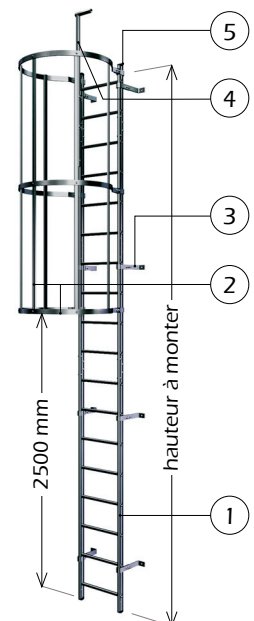
Sortie sous trappe fermée

Descriptif

 Code produit : **UCF**

- ① ○○○ ECHELLE
 - Montants : profils oblongs de 65x25 mm espacés de 400 mm.
 - Barreaux : tubes à section carrée de 25 mm antidérapants espacés de 250 mm.
 - Longueurs : 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 et 3000 mm raccordées par des manchons.
- ② ○○○ CRINOLINE
 - Arceaux : \varnothing 710 mm en méplat de 40x8 mm.
 - Filants : profilé en « C » fermé au nombre de 5 sur la circonférence.
 - Longueurs : 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 et 3000 mm.
- ③ ○○○ PATTES DE FIXATION
 - Méplats : profilé en 40x8 mm avec talon de 50 mm.
 - Longueur : 200 mm.
 - Pattes de fixation réglables de 150 à 300 mm.
 - Espacement : 2000 à 2500 mm.
 - Fixation par collier de serrage prémonté coulissant sur les montants d'échelle.
- ④ ○○○ CROSSE ESCAMOTABLE

Pièce de sortie escamotable permettant à l'utilisateur de s'extraire de l'échelle, dans le cas d'une sortie sous trappe fermée. Le support de la crosse escamotable est à contrepercer sur un montant côté intérieur de l'échelle.
- ⑤ ○○○ PATINS EN CAOUTCHOUC fixés aux extrémités.



Réglementations et normes

* Changement de volée avec palier de repos obligatoire pour une hauteur à monter supérieure à 8 mètres et une hauteur maximum de 6 mètres entre 2 paliers de repos. Dans le cas d'espace réduit, un palier escamotable se rabattant dans le dos est toléré. Les échelles ont une largeur minimum intérieure de 400 mm, l'espace entre la paroi et le devant des échelons doit être au minimum de 200 mm, cet espace peut être ramené à 150 mm au droit d'un obstacle. Crinoline de \varnothing compris entre 650 et 800 mm. La hauteur du premier arceau doit se situer entre 2200 et 3000 mm. Arceau placé tous les 1500 mm au maximum. Arceau placé tous les 1500 mm au maximum.

 norme AFNOR
 NFE 85-016